
KDC200 / KDC300 と Android デバイスの SPP 接続方法

1. KDC200 / KDC300 接続準備






2. Android デバイス接続準備(KTSync のインストール)

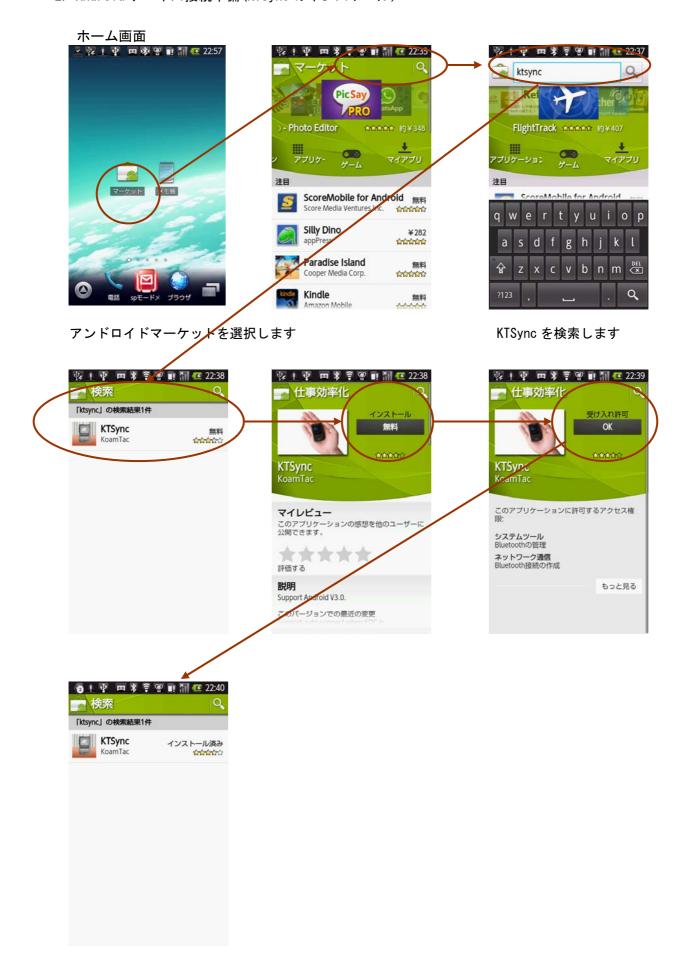

3. Android デバイス接続準備(Bluetooth ペアリング)

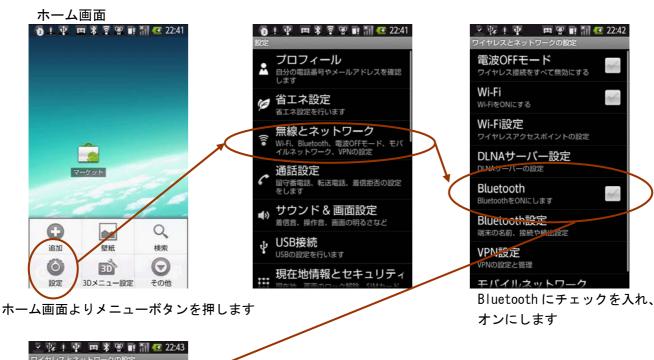

Bluetooth を ON にしてから、KDC 側をペアリング 待機状態にし、Android デバイス側で引き続きペア リング設定を行います。

KDC200 / KDC300 側












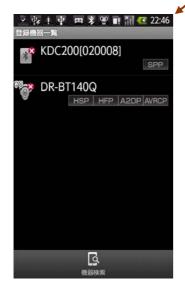

対象の KDC([]内が KDC のシリアル番号になります)をタップしてください。 SPP で登録されれば完了です。

※PIN コードを求められた場合は、"0000"を入力してください。

※ペアリングが正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。

- 1. USBが 接続されている場合、KDC、Android デバイスともケーブルを抜いた状態で行ってください。
- 2. Android デバイスを再起動してください。



4. KTSync と接続



リストより対象の KDC を タップし、接続します

成功しますと右上に connected と表示されます。

シリアル番号が正しく表示され ない場合は、Connect 選択から やり直してください。

バーコードをスキャンしますと スキャン結果が表示されます。

※接続が正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。

- 1. KDC 側が Bluetooth が ON になっているか確認してください。 └──選択モード画面→BT Service→Power が Enable になっていれば ON です。
 - ※ P1 記述の Auto Power On が Enable で、PWR On Time は Disable が推奨設定です。 推奨設定の場合、KDC のトリガーボタンを押すと、自動的に Bluetooth が ON になります。
- 2. KTSync の Connect 処理を数回繰り返してください。
- 3. USBが 接続されている場合、KDC、Android デバイスともケーブルを抜いた状態で行ってください。
- 4. Android デバイスを再起動してください。



5. KTSync キーボード設定







入力方法で、KTSync Keyboard を選択します。

KDC にてバーコードをスキャンしますと、 バーコードデータがキー入力されます。