


# KDC200i / KDC300i と iPad / iPhone / iPod touch の SPP 接続方法

## 1. KDC200i / KDC300i 接続準備




本機の左側(KDC200i)また右側(KDC300i)の UP,DOWN スクロールボタンを同時に押すと KDC メニュー選択モードになります。


メニュー選択モード画面



メニュー選択モード画面よりスクロールボタンで Data Process を選択しトリガーボタンを押下します。



スクロールボタンで Wedge /Store を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで Wedge only を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで Save&Exit を選択しトリガーボタンを押下します。



スクロールボタンで Top Menu を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで BT Config を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで Connect Device を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで HID を選択しトリガーボタンを押下します。




スクロールボタンで Save&Exit を選択しトリガーボタンを押下し Top Menu まで戻ります。



スクロールボタンで BT Service を選択しトリガーボタンを押下します。



スクロールボタンで Discovering を選択しトリガーボタンを押下します。



Discovering Started のメッセージが表示され接続機器を検索します。

## 2. iPhone/iPad/iPod touch 接続準備

### メイン画面



設定アイコンを選択します



Bluetooth 設定をオンにして KDC 側の Pairing を実行し iPhone/iPad/iPod touch 側でデバイス検索を開始します。

### 3. 接続設定

iPhone/iPad/iPod touch 側




PIN コード入力画面が表示されましたら 0000 を入力して登録を行います。


KDC200i / KDC300i 側




Discovering 後、検索されましたデバイス名から接続機器を選択しトリカボタンを押下します。



Use Default を選択しトリカボタンを押下します。



Connecting to と表示され接続機器を検索します。接続機器が見つかったら iPhone 側に PIN コード入力画面が表示されます。



接続完了

ペアリングが正常に行えない場合は、下記の操作を確認して下さい。

1. iPhone/iPad/iPod touch 側の [3G] また [Wi-Fi] 機能をオフにして下さい。
2. iPhone/iPad/iPod touch 側の Bluetooth リストに登録されている機器はすべて削除して下さい。
3. iPhone/iPad/iPod touch 側の再起動を行って下さい。




#### 4 . KTSync 接続確認

iPhone 版KTSync のダウンロード方法

「iTunes」または、「App Store」で“KTSync”と入力して検索を行いインストールをしてください。

**注 iPhone、iPod touch および iPad 互換で iOS3.1.3 以降が必要になります。**

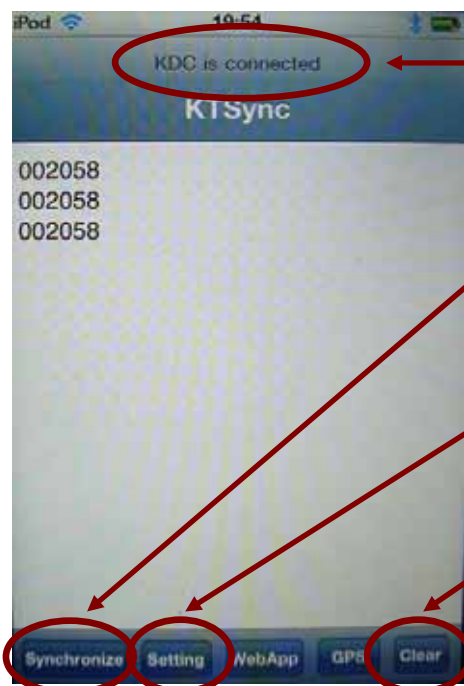

KDC との接続状態が表示されます。

KDC と同期を行い KDC に保存されているデータの出力を開始します。

接続されている KDC のシリアル No、ファームウェア確認、KTSync 設定画面

画面に表示されたデータをクリアします。

KTSync を起動すると画面が表示されます。