

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

COMING SOON!

Bluetoothワイヤレス ウェアラブル リングスキャナ 8680i

ピッキング業務を妨げない、手ブレに強い読み取り性能！
大容量バッテリーでスキャン回数 8000件以上！



Honeywell ウェアラブル リングスキャナ 8680i は、シンプルで美しいデザインと快適なワイヤレス接続、読み取りパフォーマンスを追求した、小型 2 次元スキャナです。

通信には Bluetooth v4.2 を採用し、接続の快適さとセキュリティが格段に UP。また、IP54 準拠の防塵防滴性能により、湿気やホコリの多い場所への導入も可能です。ユニークな方法を採用した専用グローブ(オプション)との併用で、スキャン作業は更に快適になります。

8680i は、手ブレ防止や移動体読み取りにも非常に優れ、ダメージバーコードラベルも素早く正確に読み取ります。


また、大容量バッテリー(オプション)の使用で、8000 件以上・約 10 時間の連続スキャンが可能となります。

- IP54 の防塵防滴性能
- 耐落下 1.5m
- Bluetooth v4.2
- 大容量バッテリー搭載で長時間連続稼働
- バイブレーション機能搭載


8680i 仕様

性能	
照明LED:	赤色レーザー(650nm) 白色LED
イメージセンサー:	1240 x 800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
分解能:	1次元(Code 39)0.127mm 2次元(DataMatrix)0.170mm
最小シンボルコントラスト:	20%
スキュー角/ピッチ角:	±60° ±45°
読み取り可能移動速度:	584cm/秒(UPC 0.330mm)
通信:	Bluetooth v4.2 WI-FI 802.11a/b/g/n/ac
寸法/電気仕様	
サイズ:	(L)81mm x (W)56mm x (H)31.3mm
重量:	151g(標準バッテリー 3.7V 1150mAh Li-ion) 168g(大容量バッテリー 3.8V 2160mAh Li-ion)
防塵防滴性能:	IP54
動作温度:	-20°C ~ 50°C
保管温度:	-20°C ~ 60°C
湿度:	0% ~ 95%(結露なし)
耐衝撃:	落下:1.5m タンブル(連続回転):0.5m x 2,000回
周囲照明:	0 ~ 1000,000 lux
ESD保護:	空気放電 ±20kV 接触放電 ±10kV
安全規格	
規格:	FCC Part15 SubpartB ClassB, CE, RoHS,
安全:	LED IEC 62471:2006, CEI 60950-1, VCCI-B
読み取りシンボル	
2次元:	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar (RSS/RSS 合成シンボル) など
1次元:	Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i など
その他:	各国 POST code
OCRフォント(オプション):	OCR-A, OCR-B
保証	
2年(バッテリー 1年)	

各部名称

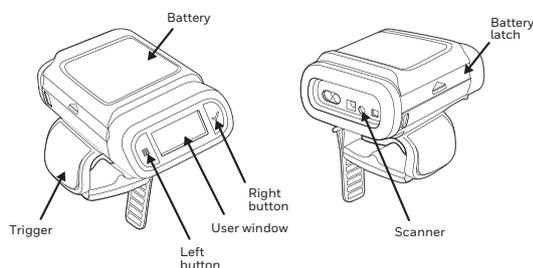

装着方法

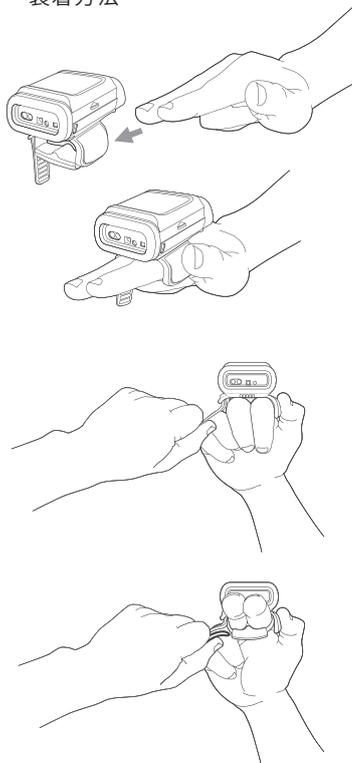

Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアノ 2F
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382
URL : <http://www.imagers.co.jp/>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。

2018.09 自動認識 東京