

KDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。  
付属の dongle を USB ポートに挿し込むだけで使用できます。

## KDC 280BLE

2次元イメージャー データコレクター



USB Dongle 同梱 簡単接続で安定通信  
操作性に優れたボタン配置  
日本語対応ディスプレイ  
IP65・耐落下1.5mの高堅牢ボディ  
バイブレーション機能



### Bluetooth v5.0 BLE (Bluetooth SMART) に対応

省電力で長時間運用 満充電で最大 17,000 スキャンが可能

KDC 280BLE は、Bluetooth v5.0 BLE の採用により、省電力で長時間運用を可能にした KDC データコレクターの最新モデルです。通信設定に煩わされることなく、付属の USB Dongle を PC に挿し込み、ペアリングコードをスキャンするだけで簡単にワイヤレス接続が行えます。読み取り性能にも優れ、汎用的な 1 次元・2 次元シンボルの他、医療用コード GS1 DataBar (RSS) などを 360° すべての方向から素早く正確に読み取ります。

本体は、日常的な使いやすさを追求したシンプルな設計です。中央に配置された大きめのスキャンボタンと両サイドのカーソルボタンは、手袋を装着したままでも操作が容易です。

また、バイブレーター搭載により、医療現場や図書館など動作音が出せない環境や、騒音の多い現場でも確実な読み取り作業が行なえます。



**かんたん通信**  
USBポートに通信 Dongle を差し込むだけの簡単接続



**トリガー機能付きグローブ & リングスキャナ**  
ウェアラブル用 アクセサリオプション (右手 / 左手用あり)




**耐久性に優れた設計**  
IP65 準拠の防塵防滴性能と、1.5m の耐落下性能



**シングル充電クレードルが標準付属**  
複数台の運用現場に最適な、4 連クレードルオプション




**日本語対応ディスプレイ**  
視認性の良い OLED ディスプレイと、シンプルなボタン配置



**ビットマップ (.bmp) 画像表示**  
スキャン対象物の指示や照合 OK/NG など、画像表示が可能

OS :	専用OS
CPU :	ARM7, 32bits
メモリー :	RAM : 64KB    FLASH ROM : 256KB (データエリア) 8MB (ユーザーデータエリア    UPCコード相当で400,000件以上保存可能)
スキャナ方式 :	2次元Imager, 640x480 CMOS, 100 fps
読み取り距離 :	46-246 mm (Code39)
リアルタイムクロック :	Quartz RTC for timestamp
インターフェース :	Micro USB
Bluetooth通信 :	Bluetooth v5.0 BLE (Bluetooth SMART)
本体サイズ/重量 :	40 x 82 x 18 mm / 57.5 g
バッテリー :	Lithium-Ion (650mAh)
動作温度 :	-10℃~50℃
保管温度 :	-20℃~60℃
湿度 :	5%~95% (結露なきこと)
防塵防滴性能 :	IP65準拠
衝撃 :	1.5m落下
規格 :	UL 60950-1 ; EN/IEC 60950-1 ; EN/IEC 60825-1, EMI/RFI ; R&TTE, FCC, KC, TELEC, RoHS
安全 :	IEC 62471 : 2006
読み取りシンボル :	
1次元シンボル	EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar/NW-7, Interleaved 2 of 5, GS1-128(EAN 128), GS1 DataBar(RSS), IATA, Industrial 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, Matix 2 of 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey など
2次元シンボル	Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix, Maxi Code, Chinese Sensible, Micro PDF, PDF417, QR Code, Micro QR Code など
標準付属品 :	通信 Dongle (KBLED41), シングル充電ベース, ネックストラップ, ペアリングシート, 充電ケーブル, 通信ケーブル, ACアダプタ
オプション :	4連充電ベース, フィンガートリガーグローブ, リングスキャナー, フロントパネルのカラー変更およびロゴマークプリント (対応数 : 100個~)
ソフトウェア(無償) :	KTSyncソフトウェア (KDC 設定機能, 同期, 照合機能など) ※ダウンロードにより使用可能 SDK (Android, iOS, Windows 用)
保証 :	1年 (ケーブルを除く)

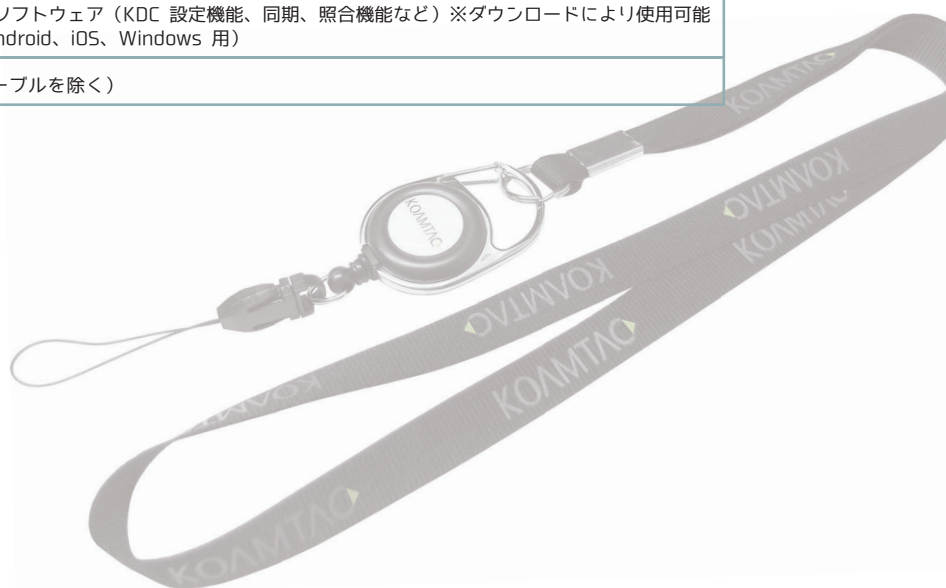

**Imager** 株式会社 イメージャー

〒 333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアアール 2F  
Tel : 048-456-5381 Fax : 048-456-5382  
URL : <https://www.imagers.co.jp>

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。