

SIMフリー対応機種 軽快な操作性と高耐久仕様

1次元・2次元シンボルを瞬間読み取り
さらに、業界最長 7世代のAndroid OSをサポート



Dolphin (ドルフィン) CT60は、耐久性を重視して設計された本体に、市場で評価の高いAndroid OSと2.2GHz高速プロセッサを搭載した、最先端のエンタープライズ対応型の4G/LTEスマートデバイスです。大きなストレージ能力や高精度なデータキャプチャ機能も備えています。

多様なネットワーク接続にも対応しており、大容量ファイルや動画ストリーミングなども速やかに転送します。さらに、4040mAhの大容量バッテリー内蔵で12時間以上の連続稼働、耐衝撃に優れた強化ガラス Gorilla Glass の採用、視認性に優れた大型ディスプレイで、快適な作業が行えます。また、耐落下2.4mの耐久性とIP67の防塵防滴仕様で、屋外でも天候に左右されることなく運用が可能です。

読み取り性能にも優れており、1次元バーコードやQRコード等の2次元コードを素早く正確に読み取ります。かすれやダメージを受けた難読コードも読み取り可能です。屋外での管理業務や小型貨物配達など、ポケットサイズのモバイル端末での終日作業に最適です。

IP67準拠・耐落下2.4m・大容量バッテリー搭載

Mobility Edge対応 | 業界最長となる7世代のOSとセキュリティをサポート

Mobility Edgeは、Honeywell・Google・Qualcommの提携により、業務端末を長期間安定して利用できるプラットフォームです。また、常に最新のAndroidセキュリティアップデートにも対応しています。Honeywell製の対応機種であれば、現場ごとに異なる端末（ハンディターミナル・PDA）でも同一設定でアプリケーションが利用できるため、IT部門の負荷が大幅に軽減されます。

長時間の連続運用が可能な大容量バッテリー


大容量リチウムイオンバッテリーおよび独自のバッテリー制御システムにより、最大 32 時間以上の連続稼働を実現しました。
* 試験値となり保証値ではありません。

様々な書体の読み取りが可能なプラグイン「Solomon OCR」を搭載可能

イメージャーが独自に開発した文字認識エンジンにより、高速かつ高精度で文字の読み取りが可能です。複数段の文字列の同時読み取りや、バーコードと文字の同時読み取りなどにも対応しています。


《運用事例・読み取り可能なフォントの一例》

梱包箱に印字された賞味期限
(上/中/下旬表記対応)



OCR-B
01234 ABCDE

宅急便 伝票番号




MS 明朝
01234 ABCDE

ロゴマーク・ユーザーフォント(簡易カスタム)



Consolas
01234 ABCDE

複数段読み取り



CT60NI 国内防爆認定モデル

Dolphin CT60 仕様

一般仕様

スキャンエンジン： Honeywell N6603SR Slim Imager (1D/2D)
Android用Honeywell SDK

動作範囲：

N6603SR イメージエンジン 視野角： 水平 ±21.2 ±3.5° 垂直 ±16.5 ±3.5°

	ニア	ファー	デルタ
0.127mm Code39/128	91mm	142mm	51mm
0.254mm Code39/128	48mm	305mm	256mm
0.330mm UPC-A 100%	53mm	381mm	327mm
0.254mm DM/Aztec	74mm	185mm	111mm
0.170mm PDF417	64mm	167mm	104mm

表示部： 4.7 in (12.7cm), カラーLCD (1280x720) HD


プロセッサ： Qualcomm Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS： Android 7.1 (Android 13 までシステム互換)

メモリー： 3 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル： Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト

キーパッド： ハードウェアキー： 音量キー, 左/右スキャン, 電源
ソフトウェアキー： Back, Home, Menu

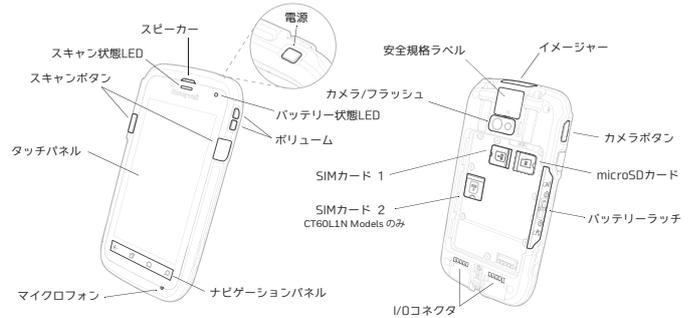

カメラ： 13M pixel カラーカメラ, LEDフラッシュ, オートフォーカス, 4Kビデオカメラ

センサー： 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ, 磁気計, 圧力センサー

オーディオ： スピーカー, マイクロホン

拡張スロット： Micro SD/SDHC card (最大512GB)

I/Oポート： 耐久性カスタムI/Oコネクタ

寸法

本体サイズ： (L) 160 mm x (W) 82.5mm x (D) 19mm

重量： 350g (バッテリー含む)

電気仕様

バッテリー： Li-ion, 3.6V 4040mAh

動作時間： 12時間以上 *運用試験 32時間以上

充電時間： 4.5時間

環境仕様

動作温度： -20°C~50°C

保管温度： -30°C~70°C

湿度： 0~95% (結露なきこと)

落下： 2.4m (MIL-STD 810G 室温), 1.5m (-10°C~50°C), 1.2m (-20°C)

衝撃(タンプルテスト)： 1mの高さより1000回落下後動作 (IEC 60068-2-32仕様)

防塵防滴性能： IP67準拠

ESD保護： 直接/間接放電: ±8kV 空中放電: ±15kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント (オプション)

通信・セキュリティ

LTE Advanced Support：

Up to 400 Mbps CAT13 LTE downlink

Up to 75 Mbps CAT5 LTE uplink

LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26BW)

Bluetooth： Bluetooth V5.0 + BLE

EAP： TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX ver.4

WLAN： 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi certified

WLAN追加機能： 802.11r (802.11 k/mc – リリース予定)

WLANセキュリティ： OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

GPS： GPS, GLONASS, Galileo, BeiDouの同時GNSS受信機サポート

NFC： 対応

VPN： IPSec V4 / L2TP, PPTP

プッシュトゥートーク (PTT)： 対応

保証

1年間

アクセサリ



Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL：048-456-5381 FAX：048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外觀、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。