

Android 8.0搭載 / IP68 / Wi-Fi / -30℃寒冷対応



グリップハンドルオプション

オートフォーカス付き
1300万画素 高解像度カメラ搭載

長持ちバッテリーで28時間連続運用



CK65は、性能の高いCPU、3mの高さからの落下に耐える堅牢性、IP65およびIP68の防塵防滴、-30℃～50℃の温度環境対応、視認性と堅牢性ディスプレイなど、寒冷環境での製造・物流から冷凍倉庫での運用に特化した、タフで高性能のハンディーターミナルです。

バーコードエンジンは10cm～10m先まで遠近オートフォーカスの【N6803FR】と24.3m先のシンボルも捉える【XLR（エクストラロングレンジ）】、スタンダードレンジの【S0703】からお選びいただけます。

さらに、強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーにより、あらゆる1D/2Dシンボルを正確に読み取ります。

バッテリーは7,000mAhの大容量スマートバッテリーを採用。Honeywell独自のバッテリー制御システムとの組み合わせで、CPU動作速度を損なうことなく28時間の連続使用が可能です。

OSのサポートも万全で、Honeywell Mobility Edge・Google・Qualcommの強力なパートナーシップ提携により、Android OreoからAndroid 13までのOSアップデートに対応しています。業界最長の製品ライフサイクルで導入後も使いやすく進化し続け、長期間安心してお使いいただけます。

高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現

Qualcomm Snapdragon™ 660プロセッサ 2.2GHz octa-core CPU搭載。アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行います。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイ

屋内外で認識しやすいタッチスクリーンは、グローブ装着時や水濡れの状態でも使用できます。スクリーンの設定はタッチ・グローブ・ペンなど、状況に応じたモード選択と感度の変更が可能です。

高品質な音声通話

ノイズキャンセラー機能により、ユーザー同士がクリアな音声で聞き取ることができます。

大容量 7,000mAh バッテリー搭載

大容量Li-Ionバッテリーの採用により、約28時間もの長時間連続運用が可能です。



Honeywell CK65 仕様

一般仕様

スキャンエンジン(1D/2D) : Honeywell 6803FR Flex Range, XLR, S0703
Android用 Honeywell Scanning SDK

表示部 : 4 in (10.6cm), カラーLCD (480x800), タッチパネル

プロセッサ : Qualcomm 64-bit Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS : Android 8.0で起動。Android Rを介してアップグレード可
(Android 13サポート対応)

メモリー : 2 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル : Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト

キーボード : 51 Key-alphaキーまたは38-30-Key numeric keypad
プログラム可能なサイドボタン

オーディオ : PTTおよびBluetoothワイヤレスヘッドサポート
マイク、ノイズキャンセレーションマイク

カメラ : 13M pixel カラーカメラ, オートフォーカス, f/20絞り,
LEDフラッシュ, 懐中電灯モード


センサー : 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロ스코ープ

拡張スロット : Micro SD/SDHC/SDXC/SDIO準拠 card (最大512GB)

デフォルト言語 : 世界標準英語

動作範囲 :

N6803FR	視野角 : 水平 48° 垂直 21°	
	ニア	ファー
0.127mm Code39	138mm	365mm
0.254mm Code39	94mm	1198mm
0.508mm Code39	63mm	2161mm
1.397mm Code39	-	6546mm
2.54 mm Code39	-	9843mm
0.330mm 100% UPC-A	68mm	1437mm
0.381mm Code128	66mm	1571mm
0.254mm DataMatrix	152mm	387mm
2.54 mm DataMatrix	-	4505mm

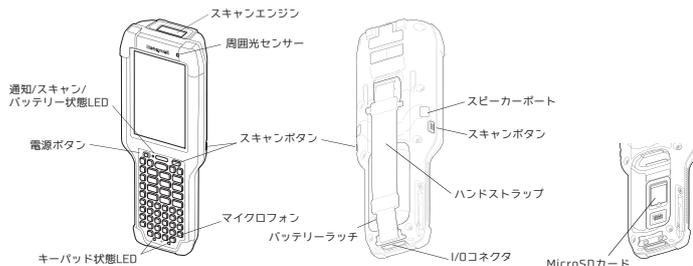

寸法

本体サイズ/重量 (バッテリー含む) : 227 mm x 83mm x 42mm 498g

電気仕様

バッテリー : Li-ion, 3.6V 7000mAh

動作時間 : 約28時間

充電時間 : 約4時間

環境仕様

動作温度 : 標準 : -20°C~50°C 寒冷対応 : -30°C~50°C

保管温度 : -30°C~70°C

湿度 : 0 ~ 95% (結露なきこと)

落下 : 3m, MIL-STD 810G (アメリカ国防省 MIL 規格) 2.4m

衝撃 (タンプルテスト) : 1mの高さより2000回落下後動作

防塵防滴性能 : IP65およびIP68

ESD保護 : 直接/間接放電: ±8kV 空中放電: ±15kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

Bluetooth : Bluetooth V5.0 + BLE and Backward Compatibility

Bluetooth Profiles : HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

WLAN : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support

WLAN追加機能 : 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w

WLANセキュリティ : OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

EAP : TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 certified

VoIP : 対応

NFC : 対応

VPN : IPSec V4 / L2TP, PPTP

プッシュトゥートーク (PTT) : 対応

保証

1年間 (2年・3年・5年 保守契約サービスオプションあり)

アクセサリ



シングル充電クレードル



4連充電クレードル



4連バッテリーチャージャー



バッテリー 3.7V 5100mAh



ハンドストラップ



電源アダプタ



ピストルグリップ

一部アクセサリのご紹介になります。その他のアクセサリにつきましてはお問い合わせください。

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。

・弊社は化学物質管理 (RoHS指令等) の順守など、環境保全への取り組みを行っています。 <https://imagers.co.jp/eco>

・日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料、詳細につきましては、お問い合わせください。

・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00~18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。