

■ LVS-9510 仕様

性能 光源 CCDカメラ 検証可能範囲 最小モジュール	赤色LED 660 nm 12VDC 1.6 amps モノクロ 500万画素 幅 104mm	本体重量 トップカバー 重量 入出力	5 kg 139.7×190.5 mm 162.65 g USB2.0ポート
接続するPCの条件 OS CPU 主メモリー ハードディスク ディスプレイ USB2.0ポート	Windows XP Professional または Windows 7 (Vistaはサポートしていません) Intel Celeron 2.4Ghz以上 1GB RAM 40GB以上 解像度 800×600 ピクセル 空き 1ヶ所以上 (3ヶ所以上が望ましい)	環境仕様 作業環境温度 作業環境湿度 保管場所温度 キャリブレーション	10～30℃ 20～70% 0～40℃ GS1発行のコンフォーマンスカード使用
カメラユニット寸法 / 電気仕様 高さ 幅 奥行き トップガラス窓	260 mm 282 mm 230 mm 177×125 mm	保証	1年



■ LVS-9570 仕様

性能 光源 ラインスキャンカメラ 全体スキャン幅	赤色LED 660 nm 400DPI 移動式スキャンヘッド	環境仕様 作業環境温度 作業環境湿度 保管場所温度 キャリブレーション	10～30℃ 20～70% 0～40℃ EAN/UPC 適合性試験カード
最小モジュール	137.16 mm ビケットフェンスタイプのコード読み取り 305 mm ラダータイプのコード読み取り	検証規格	ISO/IEC規格、GS1規格に準拠した1次元、2次元シンボル
接続するPCの条件 OS CPU メモリー ディスプレイ USB2.0ポート	Windows XP Professional または Windows 7 Intel Core2 Duo Processor 2GB RAM 以上 解像度 800×600 ピクセル以上 空き 1ヶ所以上 (3ヶ所以上が望ましい)	保証	6ヶ月
リードヘッド 寸法 / 電気仕様 高さ 幅 奥行き 重量 入出力	54.1 mm (ハンドル部まで 101.6 mm) 166.62 mm 100.08 mm 1.04 kg USB2.0ポート		



■ LVS-9580 仕様

性能 光源 カメラ仕様 検証可能範囲 最小モジュール	赤色LED 660 nm モノクロ 500万画素 幅 76mm 高さ 57mm	環境仕様 作業環境温度 作業環境湿度 キャリブレーション	4～46℃ 5～95% EAN/UPC 適合性試験カード
接続するPCの条件 OS CPU メモリー ディスプレイ USB2.0ポート	Windows XP Professional または Windows 7 Intel Core2 Duo Processor 2GB RAM 以上 解像度 800×600 ピクセル以上 空き 1ヶ所以上 (3ヶ所以上が望ましい)	検証規格	ISO/IEC規格、GS1規格に準拠した1次元、2次元シンボル
リードヘッド 寸法 / 電気仕様 高さ 幅 奥行き 重量 入出力	209.5 mm 120.6 mm 147.3 mm 440 g USB2.0ポート	保証	1年



検証シンボル

Aztec Code , I 2 of 5 (ITF) , CODE128, GS1-128 (EAN128) , GS1 Databar, GS1 Databar Composite (CC-A, CC-B, CC-C) , Codabar (NW-7) , Code 39 , Code 93, EAN/JAN-13 , EAN/JAN-8 , Data Matrix , Hanxin Code , ITF , Japan Post , Maxi Code QR Code , Micro QR Code , Micro PDF417 , MSI Plessey , PDF417 , Pharmacode , UPC-A , UPC-E , USPS Intelligent Mail Barcode 自動車業界用 , AIAG/Odette/JAMA/JAPIA

■ ISO/IEC/ANSI グレード評価と検証項目

Edge Determination、Minimum Reflectance、Min Edge Contrast、Symbol Contrast、Modulation、Defects (spots / voids) Quiet Zone、Decode、Decodability、Blemish、Opacity、Validation of Human Readable

■ 準拠している検査規格

LVS-9510/9570/9580

ISO CONFORMANCE STANDARDS:、ISO/IEC 15415:2004(E)、ISO/IEC 15416:2000(E)、ISO/IEC 15426-1:2000(E) ISO/IEC 15426-2:2004(E)、GS1 US CERTIFICATION:、Data Matrix for Healthcare、Data Matrix (ECC 200)、EAN/UPC EAN/UPC and extended codes、EAN/UPC with CC、GS1 DataBar Omnidirectional、ITF-14、RSS-14 with CC、UCC/EAN with Supplementals、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 with CC、APPLICATION STANDARDS:Below are just a few Application Standards supported by the INTEGRA 9510:、AIAG/DAMA/JAPIA/Odette、ALDI、AS9132-A /AIM DPM Cat 0、DHL、GS1 General Specifications、IFAH、ISO/IEC 15415/15416、Italian Pharmacode、Japan Codabar Laetus Miniature Pharmacod、Laetus Pharmacode、Laetus Standard、MIL-STD-130M、PZN (big、normal、small)

■ 導入について

弊社ではお客様のご希望により、導入支援サービスを行っております。ご希望の場合は、担当営業までご連絡下さい。
納品後、接続・ソフトウェアのインストール・基本動作確認・操作説明などをお手伝いさせていただきます。
詳しくは、担当営業へお問い合わせください。



LVS-9585 DPMモデル

■ 標準付属品

LVS-9510

- ・照明、カメラ内蔵型カメラユニット
- ・A C 電源アダプター
- ・U S B ケーブル
- ・トップカバー
(検証対象ラベル押さえ、ガラス面保護)
- ・インストールC D
(検証ソフトウェア、カメラソフトウェア、取扱説明書)
- ・G S 1 U S 発行 キャリブレーションカード

LVS-9580

- ・照明、カメラ内蔵型カメラユニット
- ・U S B ケーブル
- ・インストールC D
(検証ソフトウェア、カメラソフトウェア、取扱説明書)
- ・G S 1 U S 発行 キャリブレーションカード

LVS-9570

- ・照明、カメラ内蔵型 ラインスキャンカメラユニット
- ・U S B ケーブル
- ・インストールC D
(検証ソフトウェア、カメラソフトウェア、取扱説明書)
- ・G S 1 U S 発行 キャリブレーションカード

Imager 株式会社 イメージャー

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
TEL : 048-456-5381 FAX : 048-456-5382




Honeywell社 国内唯一の総代理店
<https://imagers.co.jp/>

東京営業所 〒130-0012 東京都墨田区太平2-5-8 K.T.ビルディング5F
TEL : 03-5637-8344
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-8-3 新大阪サンアールビル北館10F
TEL : 06-6885-8600

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00～18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。



バーコードグレード検証機

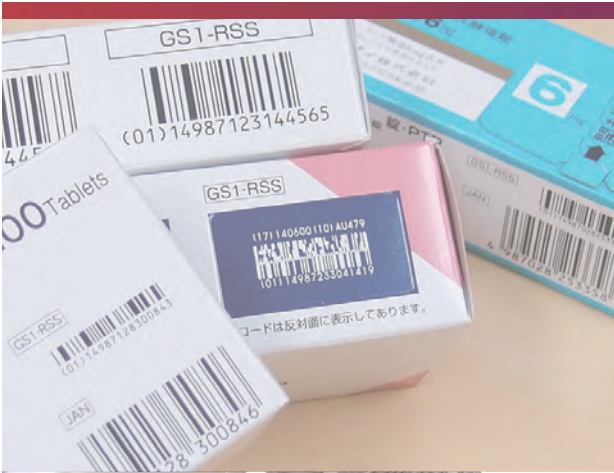

1次元/2次元ラベルからダイレクトパーツマーキングまで、あらゆるシンボル・パッケージ形状に対応



LVS-9510 デスクトップ式 検証機

LVS-9570 ワイドエリア 検証機

LVS-9580 ハンドヘルド式 検証機

Imager Imaging technology for your solution.

