

Android 8.0搭載 / IP68 / 耐落下3m / -30℃ 冷凍環境対応



Mobility Edgeプラットフォームを採用
Android OS のアップグレード対応により長期運用
長時間運用 5,200mAhスマートバッテリー搭載



グリップハンドルオプション



CK65CSは、性能の高いCPU、3mの高さからの落下に耐える堅牢性、IP65およびIP68の防塵防滴、-30℃～50℃の温度環境対応、視認性と堅牢性ディスプレイなど、寒冷環境での製造・物流から冷凍倉庫での運用に特化した、タフで高性能のハンディターミナルです。バーコードエンジンは最大読み取り距離15.2mのロングレンジ・オートフォーカスモデル【EX20】と、2Dスキャナで世界のトップシェアを誇るHoneywell Xenonシリーズと同様のエンジン【N6703】、10cm～10m先まで遠近オートフォーカスの【N6803】からお選びいただけます。さらに、強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーにより、あらゆる1D/2Dシンボルを正確に読み取ります。バッテリーは冷凍対応の5,200mAh大容量スマートバッテリーを採用。Honeywell独自のバッテリー制御システムとの組み合わせで、CPU動作速度を損なうことなく長時間の連続使用が可能です。

OSのサポートも万全で、Honeywell Mobility Edge・Google・Qualcommの強力なパートナーシップ提携により、Android OreoからAndroid 13までのOSアップデートに対応しています。業界最長の製品ライフサイクルで導入後も使いやすく進化し続け、長期間安心してお使いいただけます。

至近距離～15m先の遠方シンボルまで、オートフォーカスで読み取り可能

Honeywellの最新オートフォーカスエンジンと強力なテクノロジーの組み合わせにより、至近距離～15m先のシンボルまで素早く認識。フォークリフト上でも効率よく運用ができます。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイとキー配列

屋内外で認識しやすいタッチスクリーンは、グローブ装着時や水濡れの状態でも使用できます。また、グローブ装着時の操作を前提とした大型キーでストレスフリーで運用が行えます。

凍結を防止するヒーター内蔵

霜や凍結の防止対策としてデフロスタ機能を搭載。ヒーターのON/OFFは自動・手動の選択が可能です。手動選択の場合は内容の設定が行えます。

冷凍対応・大容量 5,200mAh バッテリー搭載

大容量Li-Ionバッテリーの採用により、長時間連続運用が可能です。バッテリー交換の際も本体電源をOFFにする必要がなく、業務を中断せずに継続できます。



Honeywell CK65CS 仕様

一般仕様

スキャンエンジン(1D/2D)： Honeywell N6703SR Slim Imager Engine, N6803FR Flex Range Slim Imager, EX20 Near/Far Imager
Android用 Honeywell Scanning SDK： 0.15~15.2m

表示部： 4 in (10.6cm), カラーLCD (480x800), タッチパネル

プロセッサ： Qualcomm 64-bit Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS： Android 8.0で起動 Android Rを介してアップグレード可
(Android OreoからQまでのOSをサポート対応)

メモリー： 2 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル： Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト


キーボード： 大型キー (38-30-Key numeric keypad)
プログラム可能なサイドボタン

オーディオ： PTTおよびBluetoothワイヤレスヘッドサポート
マイク、ノイズキャンセラスピーカー

センサー： 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ

拡張スロット： Micro SD/SDHC/SDXC/SDIO準拠 card (最大512GB)

デフォルト言語： 世界標準英語

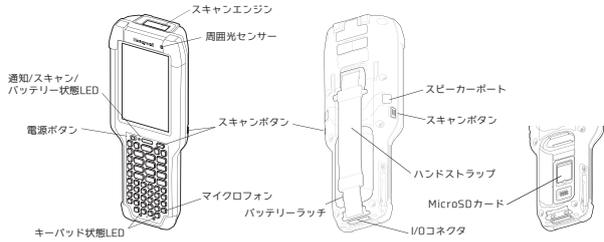

動作範囲：

N6803FR	視野角：水平 48° 垂直 21°	
	ニア	ファー
0.127mm Code39	138mm	365mm
0.254mm Code39	94mm	1198mm
0.508mm Code39	63mm	2161mm
1.397mm Code39	-	6546mm
2.54 mm Code39	-	9843mm
0.330mm 100% UPC-A	68mm	1437mm
0.381mm Code128	66mm	1571mm
0.254mm DataMatrix	152mm	387mm
2.54 mm DataMatrix	-	4505mm

N6703SR	視野角：水平 48° 垂直 31°	
	ニア	ファー
0.127mm Code39	79mm	270mm
0.254mm Code39	40mm	450mm
0.508mm Code39	44mm	674mm
0.330mm 100% UPC-A	44mm	515mm
0.381mm Code128	42mm	572mm
0.254mm DataMatrix	83mm	236mm
0.127mm PDF417	119mm	177mm
0.170mm PDF417	96mm	236mm
0.170mm QR Code	123mm	147mm
0.381mm QR Code	39mm	390mm

EX20	視野角：水平 14° 垂直 8.7°	
	ニア	ファー
0.076mm Code39	120mm	740mm
0.102mm Code39	120mm	1010mm
0.254mm Code39	100mm	2200mm
0.508mm Code39	200mm	4160mm
1.016mm Code39	390mm	5990mm
1.397mm Code39	530mm	6960mm
0.330mm EAN-UPC	160mm	2190mm

寸法

本体サイズ/重量 (バッテリー含む)： N6703SR / N6803FRモデル： 227 mm x 83mm x 42mm 498g
EX20モデル： 227 mm x 83mm x 47mm 544g

電気仕様

バッテリー： Li-ion, 3.6V 5200mAh

動作時間：約 12 時間 (-30℃)

充電時間：約4時間

環境仕様

動作温度： 寒冷対応： -30℃～50℃

保管温度： -30℃～70℃

湿度： 0～95% (結露なきこと)

落下： 3m, MIL-STD 810G (アメリカ国防省 MIL 規格) 2.4m

衝撃(タンブルテスト)： 1mの高さより2000回落下後動作

防塵防滴性能： IP65およびIP68

ESD保護： 直接/間接放電: ±8kV 空中放電: ±15kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

Bluetooth： Bluetooth V5.0 + BLE and Backward Compatibility
Bluetooth Profiles： HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
WLAN： IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support
WLAN追加機能： 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w
WLANセキュリティ： OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

EAP： TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 certified
VoIP： 対応
NFC： 対応
VPN： IPSec V4 / L2TP, PPTP
プッシュトゥーク (PTT)： 対応

保証

1年間 (2年・3年・5年 保守契約サービスオプションあり)

アクセサリ



シングル充電クレードル



4連充電クレードル



4連バッテリーチャージャー



バッテリー 3.7V 5100mAh



ハンドストラップ



電源アダプタ



ピストルグリップ

・一部アクセサリのご紹介になります。その他のアクセサリにつきましてはお問い合わせください。

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F
TEL：048-456-5381 FAX：048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・弊社は化学物質管理 (RoHS指令等) の順守など、環境保全への取り組みを行っています。 <https://imagers.co.jp/eeco>
・日本国内の対応バンドおよび対応キャリアの資料、詳細につきましては、お問い合わせください。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00～18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。