

POSレジや入出荷作業など、 読み取りスピードを要求される現場の効率UP!

Solaris XP 7990G

2次元 プレゼンテーションスキャナ



- ハンズフリーでダメージバーコードも読み取り
- ハンズスキャナ併用で手動スキャンも可能
- 運用環境に合わせたインターフェース
- 消毒用アルコール清拭OK ※イソプロピルアルコール 70%



移動読み取りに強い、コンパクト2次元スキャナ

Solaris XP 7990g は、Honeywell の XP シリーズの強力な画像処理能力を採用したコンパクトな固定式スキャナーです。

片手で持てるほどコンパクトなサイズで、従来のレジカウンターに簡単に組み込むことができます。コンビニエンスストア、ドラッグストア、専門店、酒屋、食品店など、取り扱い品目が多い商品の精算に最適です。

Solaris XP は、以前の Solaris モデルに比べて 20% 高速なスキャン速度、最大 400cm/s のモーショントレランス、および広い視野を提供します。さらに、Honeywell の確かな XP テクノロジーにより、印刷品質の低いバーコードや傷ついたバーコードも正確に読み取ることが可能です。スマートフォンの画面に表示された QR コードの読み取りも行えるため、モバイル決済にも適しています。また、以前のモデルとの互換性を保持しており、スムーズで迅速な導入と簡単なアップグレードが実現できます。



セカンダリ(補助)スキャナの接続が可能
Honeywell社製ハンズスキャナを併用し、大型品やスキャンしにくい位置のバーコード読み取りが容易



EAS システムをサポート
各メーカーPOSとの互換性があり、EAS (盗難防止システム)、パワーオーバーUSB、スキャナ接続用の補助USBポートを内蔵



特殊な OCR フォントの読み取り(オプション)
独自開発デコーダー・ソロモンOCRの追加により、明朝体やゴシックの他、さまざまな英数フォントや記号を読み取り



検知センサー搭載 ハンズフリースキャン
手が離せない作業でも、物体・紙面検知を自動的に行い、業務効率を改善



液晶表示バーコード・QRコードの読み取り
照明LEDの最適化により、反射しやすい画面の読み取りが可能



アルコール清拭対応
イソプロピルアルコール 70%を用いた清拭洗浄が可能

■ Solaris XP 7990G 仕様

性能

照明LED:	白色LED 2700K (IEC 62471)
イメージセンサー:	1280 x 800画素
最小シンボルコントラスト:	25%
ピッチ/スキュー:	±65° ±75°
スキャンアングル:	水平 42° 垂直 34°
読み取り可能移動速度:	400cm/秒 (UPC 0.330mm)
インターフェース:	USB、RS232、Keyboard Wedge、IBM 46xx (RS-485)

寸法/電気仕様

サイズ:	(H)148mm x (W)152mm x (D)85mm
重量:	527g
入力電圧:	5.2VDC ±5% VDC
動作時:	400mA
待機時:	275mA
スリープ時:	210mA
ESD:	直接放電 15kV 間接放電 8kV
防塵防滴性能:	IP53
動作温度:	0°C ~ 40°C
保管温度:	-20°C ~ 60°C
湿度:	0% ~ 95% (結露なし)
周囲照明:	0 ~ 100,000 lux

読み取りシンボル


2次元:	Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, GS1 Databar Omni, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Micro QR Code
1次元:	Codabar, Code11, Code128, Code32 Pharmaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13 EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industrial, Telepen, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended
その他:	Postal Code, OCR (オプション)
保証	3年 (ケーブルを除く)

動作範囲

	ニア	ファー
0.127mm Code39	10mm	140mm
0.170mm PDF417	0mm	130mm
0.330mm UPC-A	0mm	270mm
0.508mm Code39	0mm	300mm
0.508mm DataMatrix	15mm	190mm
0.508mm QR Code	0mm	190mm

最小解像度: 1次元バーコード 0.076mm、2次元コード 0.170mm

セカンダリスキャナ接続図

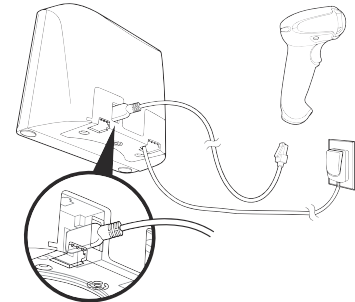

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL: 048-456-5381 FAX: 048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話(平日9:00~18:00)またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。

2023.10